NAPOLEX

時刻合せがいらない

いつもピッタリ！電波時計

取扱説明書

このたびは、車用電波時計をお買上げいただき、ありがとうございます。最良の状況でご使用頂くために必ず、『取扱説明書』を最後までお読みください。また、『取扱説明書』は常にお手元に置くことをおすすめします。お読みになった後も、この『取扱説明書』は大切に保管しておいてください。

1 各部の名称及び機能



◎ライト・アラームボタン
- ELバックライトを点灯させる時に使用します。（押すと約8秒間点灯します。）
- アラームが鳴っている時に音を止めるために使用します。

◎MODEボタン
- 通常時刻表示とアラーム時刻表示を切替える時に使用します。
- マニュアル時刻セット時のセット解除に使用します。

◎SETボタン
- アラーム、スヌーズのセット・解除に使用します。
- マニュアル時刻セットへの切替えとマニュアル時刻セット時にセット個所の変更に使用します。
- 通常時刻表示の際に、12時間表示と24時間表示を切替えるのに使用します。

◎ADJUSTボタン
- 通常時刻表示の際は、日付表示部を日付表示と西暦表示に切替えるのに使用します。
- マニュアル時刻セット時、及びアラーム時刻セット時に、各表示の変更に使用します。

◎RECEIVEボタン
- 電波の受信状況を確認する時、及び電波を強制受信するときに使用します。
- 強制受信する時は、3秒以上長押しします。



◎リセットスイッチ
- 時計が機能不全に陥った時などに、初期状態に戻す為に使用します。このスイッチを押す時は、細いピンを利用します。

2 液晶表示の説明

通常表示

（ADJUSTボタンで、日付表示と西暦表示が切替え出来ます。）

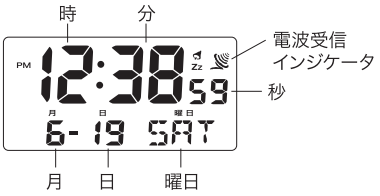

アラーム表示

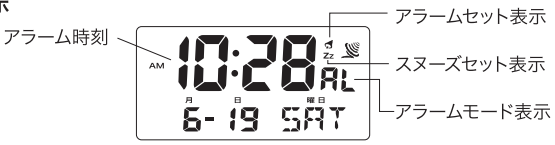

3 電池の入れ方及び交換方法

1.本体裏面の電池蓋を押しながらスライドさせて取りはずします。
2.電池（CR2032）を図のように＋を上にして入れ、電池蓋を元に戻します。
3.製品を初めて使用する時は、電池ケース内にある絶縁シートを取りはずしてください。

注意 電池の±を間違えないようにご注意ください。

注意 使用済みの電池は、地方自治体の指示に従って、速やかに廃棄してください。

参考 交換用電池（CR2032）は、電器店や時計店でお買い求めください。



4 電池を入れた後の動作

1.電池を入れると午前2時を示し、時計が動き始めます。
2.電池を入れてから約10秒後に電波のスキャニングを開始します。
スキャニング中は、電波受信インジケータがその受信強度に応じて点滅し、電波の受信感度が分ります。受信感度が最大になる位置で受信してください。
（電波受信インジケータの説明は5を参照ください。）
受信を行う際には、移動しないでください。完了までに6～12分かかります。
3.電波を正常受信すると表示が現在時刻に変わります。

5 電波受信インジケータの説明

受信感度によって、点滅が下記のように変わります。

1.受信電波が弱く、受信感度が時刻設定に不十分な場合

2.受信電波が時刻設定に必要な受信感度がある場合

3.受信電波が時刻設定に十分な受信感度がある場合

4.通常表示のとき、このマークが点灯している場合は、前回の定期受信で標準時刻電波が受信できており、消えている場合は、受信ができていません。

6 取付方法

本製品は、取り付ける場所により、ブラケットで直接取り付ける方法と取付ステーを使用した取付方法の2種類が選択できます。時計が見やすい位置を探し、その取り付け場所に応じて取り付け方法を選択してください。

◎ブラケットでの直接取付方法
（垂直に近い面に取り付ける場合）

1.ブラケットの裏面、凹になっている部分に両面テープ(大)を貼り付けます。（図1）
2.取り付ける場所を決め、その部分にブラケットに貼り付けた両面テープの保護紙を剥がして貼り付けます。



図1

◎取付ステーを使用した取付方法
（水平な面、傾斜した面等に取り付ける場合）

1.ブラケットに両面テープ（大）を貼り付けます。（図1）
2.取付ステーに両面テープ（小）を2枚貼り付けます。（図2）
3.ブラケットの両面テープの保護紙をはがし、その部分に取付ステーを貼り付けます。（図3）
4.取付場所を定め、その場所で時計が見やすい角度に取付ステーを曲げます。
5.取付ステーの両面テープを剥がし、取り付けます。

図2



注意 貼り付けの際、時計本体の取りはずしに支障が無い事を確認してください。

注意 取り付け場所のほこり・汚れ・保護つや出し剤などを中性洗剤でよくふき取り、洗剤成分が残らないように水ふきして完全に乾かしてから貼り付けてください。
取付ステーの両面テープ貼付面も同様に手の油分やほこり・汚れが付着しないようにしてください。

注意 両面テープは貼り付け後24時間を経過しますと粘着力が最大になりますので、すぐに荷重をかけないでください。また、貼り直しは粘着力の低下を招きますのでお避けください。素材をいためる恐れがあるので、本革・木部・布地には貼り付けないでください。

警告 取付ステーは何度も曲げたり伸ばしたりすると折れる場合があります。



図1**図3**

取り付け参考例

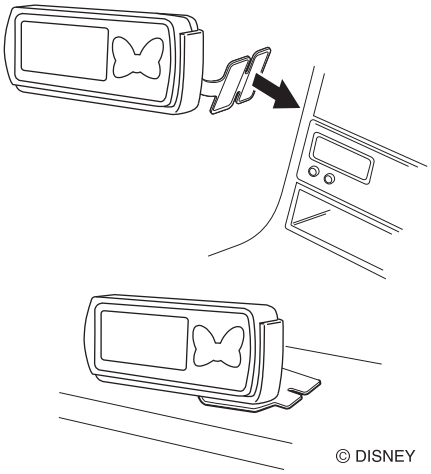

© DISNEY